РИЗОЛИН

В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В 2007 г. компанией «РИЗОЛИН» был запущен в производство уникальный кровельный и гидроизоляционный материал. После пяти лет успешной эксплуатации вполне естественно будет подвести первые итоги.

В условиях современного российского кровельного рынка, когда у заказчика существует довольно широкий выбор, выпускать новый материал, да еще в сегменте плоских кровель, шаг, как минимум, смелый. Ну, действительно, чего только не предлагают отечественные и зарубежные производители: современные рулонные материалы на синтетических основах, подкровельные пленки, в том числе гидроизоляционные, битумно-полимерные и полимерные мембраны, отвечающие самым высоким требованиям. А есть еще наливные покрытия, имеющие респектабельный вид и отличающиеся долговечностью. Их любят использовать и при устройстве эксплуатируемых кровель.

Тщательно помониторив и определив конкурентные преимущества, было решено создать надежный, экономичный, долговечный, экологически чистый, а также безопасный, простой в применении и эксплуатации рулонный материал нового поколения.

Теперь уже можно сказать, что непростой период научных изысканий и опытов, а также несколько лет практического применения увенчались успехом.

В настоящее время РИЗОЛИН выпускается в следующих модификациях:

- РИЗОЛИН АС – самоклеящийся с двух сторон,
- РИЗОЛИН ФСа – самоклеящийся с одной стороны и с алюминиевой фольгой на внешней стороне,
- РИЗОЛИН ФСм – самоклеящийся с одной стороны и с медной фольгой на внешней стороне.

Примечательно, что фольгированную поверхность материала можно красить обычными синтетическими красками, увеличивая цветовую гамму материала. Согласно маркировке, РИЗОЛИН укладывается – внимание! – безогневым способом при температуре окружающей среды от +5°С.

Сам же РИЗОЛИН представляет собой гибкий, самоклеящийся материал, изготовленный на основе армированной



ткани, пропитанной специальным битумно-полимерным составом, с антиадгедиозным (разделяющим) слоем. Этот состав, с набором специальных добавок, обеспечивает высокое качество материала и безупречное склеивание с любыми поверхностями.

Именно превосходная адгезия и хорошая гибкость материала, при его удивительной прочности, позволяет применять РИЗОЛИН там, где другие материалы могут не справиться.

РИЗОЛИН АС, например, идеально подходит для гидроизоляции фундаментов и бассейнов, балконов и лоджий, гидроизоляции стыков стен и швов и т.д.

РИЗОЛИН фольгированный (ФСа, ФСм) применяется прежде всего при устройстве и ремонте мягкой кровли. Здесь материал выступает и в роли отличной гидроизоляции, и в роли готовой кровельной поверхности, не требующей дополнительного покрытия. Алюминиевая или медная фольга не только придает кровле благородный вид, но и защищает от вредного воздействия ультрафиолета.

Эти же свойства: гибкость, прочность, защита от ультрафиолета, отличная адгезия к любой поверхности, – позволяют использовать материал при гидроизоляции трубопроводов. В этом случае РИЗОЛИН укладывается косыми витками внахлест, иногда в несколько слоев. В последнее время данная модификация (ФС) стала широко применяться при ремонте фальцевой кровли без демонтажа, с сохранением фальцев и других элементов кровли. Большой положительный опыт такого ремонта был получен, в частности, в Санкт-Петербурге.



Кстати, этот факт подтверждает еще одно свойство РИЗОЛИНА. Высокую устойчивость материала к воздействию окружающей среды: повышенной влажности или горячего южного солнца, длительных периодов низких или высоких температур, или наоборот, частых и резких колебаний. РИЗОЛИН используется при температуре от -50 до +60°С и, как говорится, при любой погоде!

Во многом благодаря этому свойству за 5 лет компанией «РИЗОЛИН» открыто более 30 дилерских представительств во всех климатических зонах России.

Весомым аргументом в пользу РИЗОЛИНА является то, что при работе с ним не требуется никакого дополнительного оборудования. Мы уже говорили о безогневом методе укладки и о склеивании с любой поверхностью, что позволяет применять его на зданиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Стоит несколько слов сказать и о подготовке самой поверхности. Достаточно освободить ее от посторонних предметов, например, от старого покрытия, и очистить от пыли при помощи щетки или пылесоса. И можно приступать к монтажу кровли.

Сами монтажные операции настолько просты, что двое малоквалифицированных рабочих могут уложить 100 кв.м материала за 1 час. Из инструментов кровельщикам понадобятся только щетка или пылесос, нож для раскройки материала и валик. Деталь немаловажная: она указывает на весьма широкий спектр применения материала. РИЗОЛИН отлично подходит как для крупных строительно-монтажных организаций, структур ЖКХ, так и для частного застройщика. Технология укладки РИЗОЛИНА составляет несколько несложных этапов.

1. Очистка поверхности от пыли и грязи
2. Раскатка и раскрой материала по месту



3. Удаление разделительной антиадгезионной бумаги или пленки и укладка материала внахлест 5–10 см на подготовленную поверхность
4. Прокатка материала валиком.

Таким образом, любой человек без специальной строительной подготовки и без помощи дорогого оборудования, без найма рабочих, собственноручно может обустроить или отремонтировать кровлю своего дачного домика, гаража или бани. И на долгие годы обеспечить себя надежной крышей над головой. Судите сами: первые объекты с использованием РИЗОЛИНА датируются 2008 г. За это время на данных объектах ремонтные работы не производились, не поступало ни одной рекламации. Анализ состояния кровельного покрытия на сегодняшний день позволяет смело говорить о сроке эксплуатации РИЗОЛИНА от 20 лет. Причем вне зависимости от климатической зоны, в которой находится объект.

Вот мы и подошли к одной из главных конкурентных составляющих – экономичности. Мы уже писали, что рынок сегодня предлагает много интересных и качественных кровельных и гидроизоляционных продуктов. Сейчас, в эпоху тотального кризиса, именно экономия средств заставляет выбирать тот или иной материал, зачастую в ущерб качеству.




А РИЗОЛИН? Насколько он конкурентоспособен в предлагаемых обстоятельствах? По цене материал ближе к премиум классу. Но, во-первых, заметим, что экономия – это здесь и сейчас, а экономичность – это экономия каждый год на длительный период времени, иногда на десятилетия. А во-вторых, перечислим еще раз все основные преимущества РИЗОЛИНА:

- Применение кровельного материала РИЗОЛИН сокращает количество слоев в кровле, по сравнению с традиционными рулонными материалами. Соответственно сокращаются и трудозатраты.
- Отсутствие дорогостоящего оборудования упрощает монтажно-ремонтные работы.
- Безогневой метод применения расширяет возможности использования материала.
- Не требует высокой квалификации исполнителей.
- Нет дополнительных затрат по подготовке поверхности.
- Длительный срок эксплуатации (от 20 лет).

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, делаем вывод: несмотря на то, что РИЗОЛИН дороже традиционных рулонных материалов, он, благодаря простоте монтажа и другим преимуществам и свойствам, выглядит весьма привлекательным в категории цена-качество.

С каждым годом РИЗОЛИН отвоевывает все новые позиции среди современных материалов на российском кровельном рынке. А в 2011 г. пришла заслуженная награда: продукция омского предприятия «РИЗОЛИН» стала лауреатом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», получив золотой значок качества.

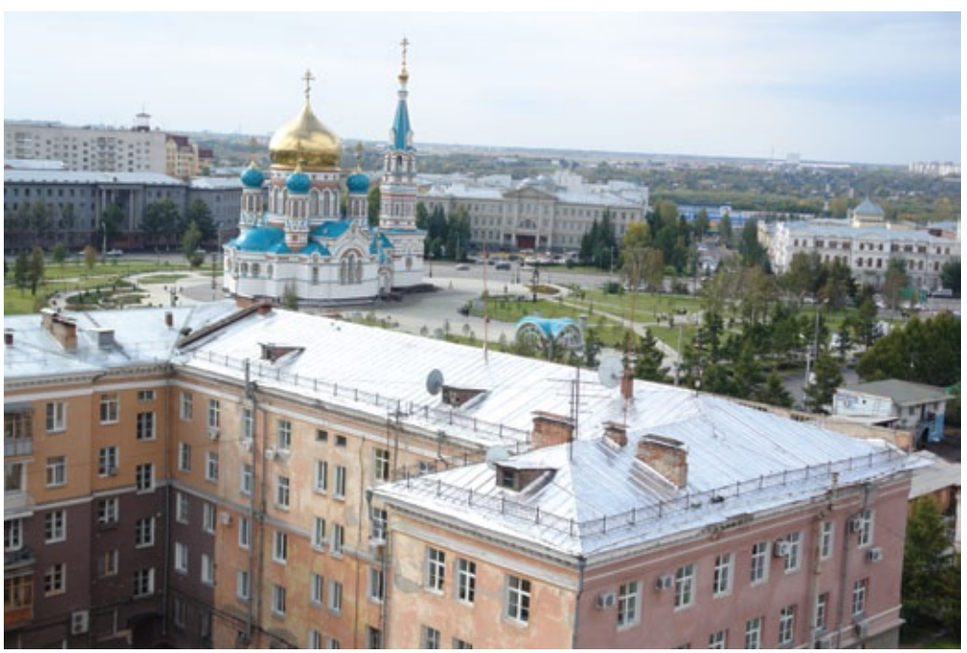

На правах рекламы

РИЗОЛИН

ООО «РИЗОЛИН»
г.Омск, ул.Красный Путь, д. 28
(3812) 23-55-57, 23-81-52, 25-85-26
www.rizolin.ru, rizolin@mail.ru